



CE made in Italy

ENG-SPA

rosselli



ABOUT US

The Rosselli company, located in Castelnovo di Sotto, was created in the Fifties by Mr. Ciro Rosselli and his two sons, Renzo and Eros. Thanks to his intuition and his aptitude for mechanical engineering, he starts with the construction of saw benches and grinding machines. Through the years, the company evolves to include different models of woodcutters and it reaches a strong reputation throughout the Italian country; starting from seventies, Rosselli conquers the international market selling its machines in USA, Oceania and Africa. Rosselli company has always been prepared to actively shape its offer to the market demand and has continually modernized itself. This has put the firm in a leading position at national and international level. Quality, practicality and the full compliance with the actual regulations are the three most important cornerstones of the company.

The wide range of products includes both easy to use machines, specifically designed for do-it-yourself lovers, and professional machines for experts and professionals in the field. Thanks to the experience gained in sixty years of activity, the company's product range includes today not only the wellknown saw benches and wood splitter but also trailers and conveyor belts for wood and other kind of similar materials.

During the last years, the Rosselli snc has strengthened its sales in the national and international market with about 30 importers. The company exports the 80% of its production.



SOBRE NOSOTROS

La empresa Rosselli fue fundada en Castelnovo di Sotto en 1950 gracias a la intuición y aptitud para la mecánica de Ciro Rosselli quien, apoyado y apoyado por sus dos hijos, Renzo y Eros, diseña y construye bancos de sierra y afiladoras.

Con el paso de los años, los talleres mecánicos Rosselli amplían su gama de productos mediante la inserción de varios modelos de partidores de troncos y, a partir de los años 70, después de haber conquistado ya la clientela nacional, llegan al mercado internacional gozando de éxito no solo en Europa, sino también en América, Oceanía y África.

Combinando tradición e innovación, firme en sus raíces pero con una mirada atenta a las demandas en constante cambio de sus clientes, Rosselli basa su filosofía en tres pilares: calidad, practicidad y cumplimiento de la normativa vigente. La gama de productos propuesta por Rosselli abarca desde máquinas fáciles de usar, pensadas para los amantes del bricolaje, hasta máquinas profesionales diseñadas para expertos y profesionales del sector.

Con la experiencia adquirida en más de sesenta años de actividad, Rosselli ofrece ahora en el mercado no solo los ya conocidos y populares aserraderos y partidores de madera, sino también remolques y cintas transportadoras para manipular madera y más.

En los últimos años, Rosselli Snc ha consolidado sus ventas en todo el territorio nacional y en los principales países del mundo con cerca de 30 importadores. Exporta el 80% de su producción.



circular saws **sliding protection**

sierras circulares

protección deslizante





Optional



PTO shaft
Cardano



Sliding
Protection
Protección
deslizante



550

S-R100

S-R100

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 550 mm
Working Table El plan de trabajo	860x360 mm
Cutting depth Capacidad de corte	
Supply Alimentación	PTO Shaft - three point hitch - Lateral Cardan - enganche de tres puntos - Lateral
Max Dimensions Dimensio. máximas	1040x1000x1230 mm
Weight Peso	103 KG



Optional



PTO shaft
Cardano



Sliding
Protection
Protección
deslizante



550

S-R150

S-R150

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 550 mm
Working Table El plan de trabajo	860x360 mm
Cutting depth Capacidad de corte	
Supply Alimentación	PTO Shaft - three point hitch - Rear Cardan - enganche de tres puntos - Trasero
Max Dimensions Dimensio. máximas	1040x1000x1230 mm
Peso Poids	109 KG



Optional



Electric motor
Motor eléctrico



Sliding
Protection
Protección
deslizante



450

S-M650 / S-M655

S-M650

S-M655

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 450 mm	
Working Table El plan de trabajo	860x360 mm	
Cutting depth Capacidad de corte		
Supply Alimentación	Electric motor Motor eléctrico	
	Single-phase Monofásico 1,5 kW (2 HP) 220V	Single-phase Monofásico 2,2 kW (3 HP) 220V
Max Dimensions Dimensio. máximas	1570x850x1260 mm	
Weight Peso	92 KG	93 KG

sierras circulares **mesa deslizante** circular saws **sliding table**





Optional



PTO shaft
Cardano



Sliding table
Mesa
deslizante



600

R-400 R-400/05

R-400

R-400/05

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 600 mm	
Working Table El plan de trabajo	850x1170 mm	
Cutting depth Capacidad de corte		
Supply Alimentación	Pres. di Forza Cardanica - Posteriore Cardan - Attelage 3 points- Arrière	Pres. di Forza Cardanica - Posteriore e Laterale Cardan - Attelage 3 points- Arrière + Latérale
Max Dimensions Dimensio. máximas	1570x850x1260 mm	
Weight Peso	122 KG	132 KG



Optional



PTO shaft
Cardano



Sliding table
Mesa
deslizante



700

SPEEDY 700 R / SPEEDY 2PTO

Speedy 700 R

Speedy 700 R 2PTO

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 700 mm	
Working Table El plan de trabajo	850x1350 mm	
Cutting depth Capacidad de corte		
Supply Alimentación	PTO Shaft - three point hitch - Rear Cardan - enganche de tres puntos - Trasero	PTO Shaft - three point hitch - Rear / Side Cardan - enganche de tres puntos - Trasero / Lateral
Max Dimensions Dimensio. máximas	1810x900x1230 mm	
Weight Peso	150 KG	154 KG



Optional



Electric motor
Motor eléctrico



Sliding table
Mesa
deslizante



550
600

M-350 M-360 M-365

M-350

M-360

M-365

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 550 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Working Table El plan de trabajo	850x1170 mm		
Cutting dept Capacidad de corte			
Supply Alimentación	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>		
	Single-phase Monofásico 2,2 kW 220V	Three-phase Tres fases 3 kW 380V	Three-phase Tres fases 4 kW 380V
Max Dimensions Dimensio. máximas	1040x1000x1230 mm		
Weight Peso	122 KG	132 KG	137 KG

sierras circulares mesa basculante



circular saws swinging table





Optional



PTO shaft
Cardano



Swinging Table
Mesa
basculante



GRIZZLY 600 R - 700 R

Grizzly 600 R

Grizzly 700 R

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 600 mm	Ø 700 mm
Working Table El plan de trabajo	850x265 mm	850x370 mm
Cutting depth Capacidad de corte		
Supply Alimentación	PTO Shaft - three point hitch - Rear Cardan - enganche de tres puntos - Trasero	PTO Shaft - three point hitch - Rear Cardan - enganche de tres puntos - Trasero
Max Dimensions Dimensio. máximas	1570x850x1260 mm	
Weight Peso	140 KG	145 KG



Optional



Electric motor
Motor eléctrico



Swinging Table
Mesa
basculante



GRIZZLY 600 M - T

Grizzly 600 M

Grizzly 600 T

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 600 mm	
Working Table El plan de trabajo	850x265 mm	
Cutting depth Capacidad de corte		
Supply Alimentación	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	
	Single-phase Monofásico 2,2 kW (3HP) 220V	Three-phase Trifásico 3 kW (4HP) 380V
Max Dimensions Dimensio. máximas	1810x900x1230 mm	
Weight Peso	153 KG	155 KG



Optional



Electric motor
Motor eléctrico



Swinging Table
Mesa
basculante



YOGHI 600 M - T

Yoghi 600 M

Yoghi 600 T

Diameter Blade Diámetro de la hoja	Ø 600 mm	
Working Table El plan de trabajo	850x265 mm	
Cutting depth Capacidad de corte		
Supply Alimentación	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	
	Single-phase Monofásico 2,2 kW (3HP) 220V	Three-phase Trifásico 3 kW (4HP) 380V
Max Dimensions Dimensio. máximas	1150x850x1070 mm	
Weight Peso	106 KG	107 KG

sierras circulares **hoja deslizante**



circular saws **sliding blade**





Optional



Hydraulic circuit of the tractor
Circuito hidráulico del tractor



Sliding blade
Hoja deslizante



ICARO ID

ICARO 600 ID

ICARO 700 ID

Diameter Blade <i>Diámetro de la hoja</i>	Ø 600 mm	Ø 700 mm
Working Table <i>El plan de trabajo</i>	170x300x730 mm	240x300x730 mm
Cutting depth <i>Capacidad de corte</i>		
Supply <i>Alimentación</i>	Hydraulic circuit of the tractor - Rear <i>Circuito hidráulico del tractor- Trasero</i>	Circuito idraulico del trattore - Rear <i>Circuit hydraulique du tracteur - Trasero</i>
Max Dimensions <i>Dimensio. máximas</i>	1570x850x1260 mm	
Weight <i>Peso</i>	110 KG	125 KG



Optional



Electric motor
Motor eléctrico



Sliding blade
Hoja deslizante



ICARO 600 M-T

Icao 600 M

Icaro 600 T

Diameter Blade <i>Diámetro de la hoja</i>	Ø 600 mm	
Working Table <i>El plan de trabajo</i>	850x1350 mm	
Cutting depth <i>Capacidad de corte</i>		
Supply <i>Alimentación</i>	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	
	Single-phase <i>Monofásico</i> 2,2 kW (3HP) 220V	Three-phase <i>Trifásico</i> 3 kW (4HP) 380V
Max Dimensions <i>Dimensio. máximas</i>	1810x900x1230 mm	
Weight <i>Peso</i>	105 KG	105 KG



Optional



Electric motor
Motor eléctrico



Sliding blade
Hoja deslizante



X-400

X-400 M

X-400 T

Diameter Blade <i>Diámetro de la hoja</i>	Ø 400 mm	
Working Table <i>El plan de trabajo</i>	360x700 mm	
Cutting depth <i>Capacidad de corte</i>		
Supply <i>Alimentación</i>	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	
	Single-phase <i>Monofásico</i> 1,5 kW (3HP) 220V	Three-phase <i>Trifásico</i> 1,5 kW (2HP) 380V
Max Dimensions <i>Dimensio. máximas</i>	1810x900x1230 mm	
Weight <i>Peso</i>	74 KG	74 KG

rajadoras de leña



logsplitters



5 TON



Optional



6 TON



Optional



8 TON



Optional



M
T

APOLLO

	Power Poder	Supply Alimentación		Weight Peso
Apollo M	5 TON	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	Single-phase <i>Monofásico</i> 2,2 kW (3HP) 220V	95 KG
Apollo T	5 TON		Three-phase <i>Trifásico</i> 2,2 kW (3HP) 380V	96 KG



M
T



C



PF



ID



M-C
M-PF
T-C
T-PF



MSC

ECO 96

	Power Poder	Supply Alimentación		Weight Peso
Eco 96 M	6 TON	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	Single-phase <i>Monofásico</i> 2,2 kW (3HP) 220V	175 KG
Eco 96 T			Three-phase <i>Trifásico</i> 2,2 kW (3HP) 380V	175 KG
Eco 96 C		PTO Shaft / Cardano		180 KG
Eco 96 PF		PTO female / Toma de fuerza femenina		180 KG
Eco 96 ID	---	Tractor hydraulics <i>Hidráulica del tractor</i>		105 KG
Eco 96 M-PF Eco 96 M-C Eco 96 T-PF Eco 96 T-C	6 TON	Single-phase <i>Monofásico</i> + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		105 KG
		Three-phase <i>Trifásico</i> + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		205 KG
Eco 96 Msc		Engine Motor de combustión		215 KG



M
T

IRIS

	Power Poder	Supply Alimentación		Weight Peso
Iris M	8 TON	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	Single-phase <i>Monofásico</i> 2,2 kW (3HP) 220V	165 KG
Iris T	8 TON		Three-phase <i>Trifásico</i> 2,2 kW (3HP) 380V	165 KG

10 TON



Electric version with
double pump
Versión eléctrica con
doble bomba

Optional



M
T



C



PF



ID



M-C
M-PF
T-C
T-PF



MSC

FENIX

	Power Poder	Supply Alimentación		Weight Peso
Fenix 99 M	9 TON	Electric motor Motor eléctrico	Single-phase Monofásico 2,2 kW (3HP) 220V	175 KG
Fenix 99 T			Three-phase Trifásico 2,2 kW (3HP) 380V	175 KG
Fenix 99 C		PTO Shaft / Cardano		180 KG
Fenix 99 PF		PTO female / Toma de fuerza femenina		180 KG
Fenix 99 ID	---	Tractor hydraulics Hidráulica del tractor		105 KG
Fenix 99 M-PF	9 TON	Single-phase Monofásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		105 KG
Fenix 99 M-C		Three-phase Trifásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		205 KG
Fenix 99 T-PF				
Fenix 99 T-C				
Fenix 96 Msc		Engine Motor de combustión		215 KG

10-12 TON



Optional



MSC

DUAL MSC

	Power Poder	Supply Alimentación	Weight Peso
Delta 10 Msc	10 TON	Engine Motor de combustión Honda - Loncin - B&S	285 KG
Delta 12 Msc	12 TON	Engine Motor de combustión Honda - Loncin - B&S	295 KG

12-16 TON



Optional



MSC

DELTA MSC

	Power Poder	Supply Alimentación	Weight Peso
Dual 12 Msc	12 TON	Engine Motor de combustión Honda - Loncin - B&S	435 KG
Dual 16 Msc	16 TON	Engine Motor de combustión Honda - Loncin - B&S	480 KG


10 TON



Optional



System to speed up the production process - automatically
Sistema para acelerar el proceso de producción - automáticamente

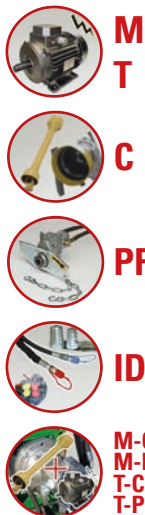

ARES 10

	Power Poder	Supply Alimentación		Weight Peso
Ares 10 M	10 TON	Electric motor Motor eléctrico	Single-phase Monofásico 2,2 kW (3HP) 220V	270 KG
Ares 10 T			Three-phase Trifásico 2,2 kW (3HP) 380V	270 KG
Ares 10 C		PTO Shaft / Cardano		280 KG
Ares 10 PF		PTO female / Toma de fuerza femenina		280 KG
Ares 10 ID	---	Tractor hydraulics Hidráulica del tractor		230 KG
Ares 10 M-PF Ares 10 M-C Ares 10 T-PF Ares 10 T-C	10 TON	Single-phase Monofásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		300 KG
		Three-phase Trifásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		300 KG

12 TON



Optional



System to speed up the production process - automatically
Sistema para acelerar el proceso de producción - automáticamente



ARES 12

	Power Poder	Supply Alimentación		Weight Peso
Ares 12 M	12 TON	Electric motor Motor eléctrico	Single-phase Monofásico 2,2 kW (3HP) 220V	300 KG
Ares 12 T			Three-phase Trifásico 2,2 kW (3HP) 380V	300 KG
Ares 12 C		PTO Shaft / Cardano		295 KG
Ares 12 PF		PTO female / Toma de fuerza femenina		295 KG
Ares 12 ID	---	Tractor hydraulics Hidráulica del tractor		250 KG
Ares 12 M-PF Ares 12 M-C Ares 12 T-PF Ares 12 T-C	12 TON	Single-phase Monofásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		325 KG
		Three-phase Trifásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		325 KG

16 TON



Optional



System to speed up the production process - automatically
Sistema para acelerar el proceso de producción - automáticamente



ARES 16

	Power Poder	Supply Alimentación		Weight Peso
Ares 16 T	16 TON	Electric motor Motor eléctrico	Three-phase Trifásico 3 kW (4,5HP) 380V	362 KG
Ares 16 C			PTO Shaft / Cardano	360 KG
Ares 16 PF		PTO female / Toma de fuerza femenina		360 KG
Ares 16 T/PF Ares 16 T/C	16 TON	Three-phase Trifásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		378 KG

22 TON



Optional



System to speed up the production process - automatically
Sistema para acelerar el proceso de producción - automáticamente



T



C



PF



T/C
T/PF

ARES 22

	Power Poder	Supply Alimentación		Weight Peso
Ares 22 T	22TON	Electric motor Motor eléctrico	Three-phase Trifásico 4 kW (5HP) 380V	362 KG
Ares 22 C		PTO Shaft / Cardano		360 KG
Ares 22 PF		PTO female / Toma de fuerza femenina		360 KG
Ares 22 T/PF Ares 22 T/C	22 TON	Three-phase Trifásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma de fuerza femenina		378 KG

12-16 TON



Optional



E



F



C



PF

GIOVE

Without hydraulic loader-
Sin cargador hidráulico

	Power Poder	Supply Alimentación	Weight Peso
Giove 12 C	12 TON	PTO Shaft / Cardano	400 KG
Giove 12 PF	12 TON	PTO female / Toma de fuerza femenina	400 KG
Giove 16 C	16 TON	PTO Shaft / Cardano	430 KG
Giove 16 PF	16 TON	PTO female / Toma de fuerza femenina	430 KG

12-16 TON



Optional



E



F



C



PF

ERCOLE

With hydraulic loader
Con cargador hidráulico

	Power Poder	Supply Alimentación	Weight Peso
Ercole 12 C	12 TON	PTO Shaft / Cardano	500 KG
Ercole 12 PF	12 TON	PTO female / Toma de fuerza femenina	500 KG
Ercole 16 C	16 TON	PTO Shaft / Cardano	530 KG
Ercole 16 PF	16 TON	PTO female / Toma de fuerza femenina	530 KG

16-22 TON



Optional



C



PF

SATURN PROFESSIONAL

With hydraulic loader
Con cargador hidráulico


	Power <i>Poder</i>	Supply <i>Alimentación</i>	Weight <i>Peso</i>
Saturn Professional 16 C	16	PTO Shaft <i>Cardan</i>	610 KG
Saturn Professional 16 PF		Presa di forza <i>Toma de fuerza femenina</i>	610 KG
Saturn Professional 22 C	22	PTO Shaft <i>Cardan</i>	640 KG
Saturn Professional 22 PF		Presa di forza <i>Toma de fuerza femenina</i>	640 KG

cintas transportadoras



conveyor belts





Tape width
Ancho de la cinta transportadora
250 mm



Hydraulic circuit of the tractor
Circuito hidráulico del tractor




Electric motor
Motor eléctrico



Engine
Motor de combustión

SKYLIFT 250

	SKYLIFT 250 ID	SKYLIFT 250 M	SKYLIFT 250 T	SKYLIFT 250 MSC
Tape width <i>Ancho de cinta</i>	250 mm			
Conveyor belt length <i>Longitud de la cinta transportadora</i>	5,5 mt			
Supply <i>Alimentación</i>	Hydraulic circuit of the tractor <i>Circuito hidráulico del tractor</i>	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>		Engine <i>Motor de combustión</i>
		Single-phase <i>Monofásico</i> 2,2 kW (3 HP) 220V	Three-phase <i>Tres fases</i> 3 kW (4,5 HP) 380V	
Max dimensions <i>Dimension máximas</i>	3500x2100x1475 mm			
Weight Peso	320 KG	325 KG	325 KG	330 KG



Tape width
Ancho de la cinta transportadora
400 mm



Hydraulic circuit of the tractor
Circuito hidráulico del tractor




Electric motor
Motor eléctrico



Engine
Motor de combustión

SKYLIFT 400

	SKYLIFT 400 ID	SKYLIFT 400 M	SKYLIFT 400 T	SKYLIFT 400 MSC
Tape width <i>Ancho de cinta</i>	400 mm			
Conveyor belt length <i>Longitud de la cinta transpor- tadora</i>	5,5 mt			
Supply <i>Alimentación</i>	Hydraulic circuit of the tractor <i>Circuito hidráulico del tractor</i>	Motore elettrico <i>Moteur électrique</i>		Engine <i>Motor de combustión</i>
		Single-phase <i>Monofásico</i> 2,2 kW (3 HP) 220V	Three-phase <i>Tres fases</i> 3 kW (4,5 HP) 380V	
Max dimensions <i>Dimension maximale</i>	3500x2100x1500 mm			
Weight Peso	325 KG	330 KG	330 KG	335 KG



Tape width
Ancho de la cinta transportadora
250 mm



Hydraulic circuit of the tractor
Circuito hidráulico del tractor

SKYLIFT PLUS

	SKYLIFT PLUS 4	SKYLIFT PLUS 5
Tape width <i>Ancho de cinta</i>	250 mm	
Conveyor belt length <i>Longitud de la cinta transportadora</i>	4 mt	5 mt
Supply <i>Alimentación</i>	Hydraulic circuit of the tractor <i>Circuito hidráulico del tractor</i>	Hydraulic circuit of the tractor <i>Circuito hidráulico del tractor</i>
Max dimensions <i>Dimension maximale</i>	3500x2100x1500 mm	3500x2100x1500 mm
Weight <i>Peso</i>	275 KG	290 KG

remolques



trailers



Optional



Manually tipper
Volquete manual



Tipper with tractor hydraulic circuit
Volquete con circuito hidráulico del tractor



Tipper with manual pump
Volquete con bomba manu

EXPRESS 500

	Express 500	Express 500 ID	Express 500 RI
Typology <i>Tipología</i>	Manually tipper <i>Volquete manual</i>	Tipper with tractor hydraulic circuit <i>Volquete con circuito hidráulico del tractor</i>	Tipper with manual pump <i>Volquete con bomba manu</i>
Dimension <i>Tamaño</i>	1000x2900x1220(h) mm		
Internal load size <i>Espacio de carga interno</i>	1000x1500x700(h) mm		
Wheels <i>Ruedas</i>	410x160 mm		
Capacity on plane <i>Capacidad de carga plana</i>	600KG		
Weight <i>Peso</i>	140 KG	155 KG	160 KG



Optional



Manually tipper
Volquete manual



Tipper with tractor hydraulic circuit
Volquete con circuito hidráulico del tractor



Tipper with manual pump
Volquete con bomba manu

EXPRESS 600

	Express 600	Express 600 ID	Express 600 RI
Typology <i>Tipología</i>	Ribaltabile manualmente <i>Volquete manual</i>	Tipper with tractor hydraulic circuit <i>Volquete con circuito hidráulico del tractor</i>	Tipper with manual pump <i>Volquete con bomba manuelle</i>
Dimension <i>Tamaño</i>	1000x2900x1220(h) mm		
Internal load size <i>Espacio de carga interno</i>	1000x1500x700(h) mm		
Wheels <i>Ruedas</i>	410x160 mm		
Capacity on plane <i>Capacidad de carga plana</i>	600KG		
Weight <i>Peso</i>	145 KG	160 KG	165 KG



Manually tipper
Volquete manual

EXPRESS 700

	Express 700
Typology <i>Tipología</i>	Manually tipper <i>Volquete manual</i>
Dimension <i>Tamaño</i>	1000x2900x1220(h) mm
Internal load size <i>Espacio de carga interno</i>	1000x1500x700(h) mm
Wheels <i>Ruedas</i>	410x160 mm
Capacity on plane <i>Capacidad de carga plana</i>	600KG
Weight <i>Peso</i>	145 KG



Electric motor
Motor eléctrico

M-800 M-805

	M-800	M-805
Stone Size Diámetro de la piedra	Ø 350 x 40 hole <i>agujero</i> 25	
Supply Alimentación	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	
	Single-phase <i>Monofásico</i> 0,75 kW (1HP) 220V	Three-phase <i>Trifásico</i> 0,75 kW (1HP) 380V
Max dimensions Dimensiones máximas	850x350x560 mm	
Grinding wheel speeds Giros de la piedra de afilar	A 80P 5V RPM 1910 m/s 35	
Weight Peso	38 KG	38 KG



Electric motor
Motor eléctrico

M-900 M-905

	M-900	M-905
Stone Size Diámetro de la piedra	Ø 350 x 40 hole <i>agujero</i> 25	
Supply Alimentación	Electric motor <i>Motor eléctrico</i>	
	Single-phase <i>Monofásico</i> 0,75 kW (1HP) 220V	Three-phase <i>Trifásico</i> 0,75 kW (1HP) 380V
Max dimensions Dimensiones máximas	850x350x560 mm	
Grinding wheel speeds Giros de la piedra de afilar	A 80P 5V RPM 1910 m/s 35	
Peso Gewicht	42 KG	42 KG

Supports and spare parts

Soportes y refacciones



R-10

Grooved Shaft 1 3/8 " with pulley Ø 260 mm N ° 3 grooves
Eje estriado 1 3/8 " con polea Ø 260 mm N ° 3 ranuras



R-20

Connection for various walking tractors with pulley Ø 210 N ° 2 grooves
Acoplamiento para varios tractores andadores con polea Ø 210 N ° 2 ranuras



R-30

Gear box with keyed angle transmission 1 3/8 " pulley Ø 260 N ° 3 grooves
Ángulo de retorno con llave Polea de 1 3/8 " Ø 260 N ° 3 ranuras



R-40

Lenght - Largo
430 mm
Diameter *Diámetro*
Ø 30



R-60

Lenght - Largo
420 mm
Diameter *Diámetro*
Ø 30



R-70

Lenght - Largo
305 mm
Diameter *Diámetro*
Ø 30



R-80

Lenght - Largo
285 mm
Diameter *Diámetro*
Ø 25



**Send us a photo or video in which you use a
Rosselli product on one of our social networks.**
***Envíanos una foto o video en el que utilices un producto
Rosselli en una de nuestras redes sociales.***



facebook.com/rosselli.snc



rossellisnc.tumblr.com



twitter.com/rossellisnc



youtube.com/user/RosselliSNC



instagram.com/rossellisnc



pinterest.com/rossellisnc

www.rossellisnc.com

info@rossellisnc.com

Optional



Axle with hard rubber wheels
Eje con ruedas de goma dura



Axle with pneumatic wheels for the saw
Eje con ruedas neumáticas para la sierra



Circular blade
Hoja circular de widia



PTO Shaft
Cardan para tractor



Second side table on the right side
Segunda mesa auxiliar en el lado derecho



Three-point hitch for Cat 1 and Kubota tractors
Enganche de tres puntos para tractores Cat 1 y Kubota



Extension rollers - wood length gauge
Rodillos de extensión - medidor de longitud de leña



Pneumatic wheel axle for log splitter
Eje de rueda neumática para rajadora de leña



Third wheel for log splitter transport
Tercera rueda para el transporte de rajadora de leña



Eye hook hitch - interchangeable
Gancho de ojo - intercambiable




Tow ball hitch - interchangeable
Enganche de bola de remolque - intercambiable



4 way knife - interchangeable
Cuchillo de 4 vías - intercambiable



2 way knife - interchangeable
Cuchillo de 2 vías - intercambiable



OFFICINE MECCANICHE ROSSELLI SNC

Via Boccaccio, 2 - 42024 Castelnovo di sotto (RE)

ITALY

0522682184

www.rossellisnc.com

info@rossellisnc.com