



CE made in Italy

ITA - FRA

rosselli



CHI SIAMO

L'azienda Rosselli nasce a Castelnovo di Sotto nel 1950 grazie all'intuito e all'attitudine per la meccanica di

Ciro Rosselli il quale, fiancheggiato e sostenuto dai suoi due figli, Renzo e Eros, progetta e costruisce banchi sega e mole affilatrici.

Con il passare degli anni, le officine meccaniche Rosselli ampliano la loro gamma di prodotti inserendo svariati modelli di spaccalegna e, a partire dagli anni '70, dopo aver già conquistato la clientela nazionale, approdano sul mercato internazionale riscuotendo successo non solo in Europa, ma anche in America, in Oceania e in Africa.

Coniugando tradizione e innovazione, salda nelle proprie radici ma con uno sguardo attento alle richieste in costante cambiamento della propria clientela, la Rosselli fonda la propria filosofia su tre capisaldi: qualità, praticità e rispetto delle normative vigenti. La gamma dei prodotti proposta dalla Rosselli spazia da macchine di facile utilizzo, pensate per gli amanti del fai da te, a macchine professionali concepite per esperti e professionisti del settore.

Forte dell'esperienza acquisita in oltre sessant'anni di attività, la Rosselli propone oggi sul mercato non solo gli ormai conosciuti e apprezzati banchi sega e spaccalegna, ma anche rimorchi e nastri trasportatori per la movimentazione di legna e non solo.

Nel corso degli ultimi anni la Rosselli Snc ha consolidato le sue vendite in tutto il territorio nazionale e nei principali paesi del mondo con circa 30 importatori. Esporta l'80% della produzione.



À PROPOS DE NOUS

Rosselli snc est une entreprise appartenant exclusivement à la famille Rosselli. Elle a été fondée par Ciro Rosselli en 1950 avec l'appui et le support de Renzo et Eros, son deux fils, dans le but de projeter, fabriquer et distribuer des machines de qualité pour le secteur agricole et forestier. Progressivement la maison renforce son offre et, à la fabrication de banc de scies et de meules à affuter s'ajoute à partir des années '70, différents modèles de fendeuses.

La maison Rosselli a conquis non seulement le marché national, mais aussi celui international, de l'Amérique à l'Australie à l'Afrique.

Conjuguant les solides traditions du territoire avec la technologie la plus innovatrice, l'entreprise fonde son activité sur trois fondements: qualité, commodité et respect des réglementations en vigueur.

La production de la maison Rosselli est variée et se compose de plusieurs types de machines: bancs de scies, fendeuses, remorques et convoyeurs pour le transport du bois et d'autre. Rosselli propose aussi bien des machines très simples à utiliser pour des clients non experts que des machines articulées et projetées pour les professionnels du secteur.

Pendant les dernières années, la maison Rosselli a consolidé ses ventes dans tout le territoire national et compte environ 30 importateurs dans le reste du monde.

Rosselli exporte le 80% de sa production.



banchi sega **protezione scorrevole**

scies circolaires

Protection coulissante





Optional



Cardano
Cardan



Protezione
Scorrevole
Protection
Coulissante



550

S-R100

S-R100

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lama circulaire</i>	Ø 550 mm
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	860x360 mm
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>	
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Presa di Forza Cardanica - Laterale <i>PTO Attelage 3 points - Latéral</i>
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1040x1000x1230 mm
Peso <i>Poids</i>	103 KG



Optional



Cardano
Cardan



Protezione
Scorrevole
Protection
Coulissante



550

S-R150

S-R150

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lama circulaire</i>	Ø 550 mm
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	860x360 mm
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>	
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Presa di Forza Cardanica - Posteriore <i>PTO Attelage 3 points - Arrière</i>
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1040x1000x1230 mm
Peso <i>Poids</i>	109 KG



Optional



Motore
Elettrico
Moteur électrique



Protezione
Scorrevole
Protection
Coulissante



450

S-M650 / S-M655

S-M650

S-M655

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lama circulaire</i>	Ø 450 mm	
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	860x360 mm	
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>		
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Motore elettrico monofase <i>Moteur électrique monophasé</i>	
	Monofase <i>Monophasé</i> 1,5 kW (2 HP) 220V	Monofase <i>Monophasé</i> 2,2 kW (3 HP) 220V
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1570x850x1260 mm	
Peso <i>Poids</i>	92 KG	93 KG

scies circolari **table basculante**



banchi sega **tavolo scorrevole**





Optional



Cardano
Cardan



Tavolo
Scorrevole
Table
Coulissante



600

R-400

R-400/05

R-400

R-400/05

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lame circulaire</i>	Ø 600 mm	
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	850x1170 mm	
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>		
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Presenza di Forza Cardanica - Posteriore <i>Cardan - Attelage 3 points- Arrière</i>	Presenza di Forza Cardanica - Posteriore e Laterale <i>Cardan - Attelage 3 points- Arrière + Latérale</i>
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1570x850x1260 mm	
Peso <i>Poids</i>	122 KG	132 KG



Optional



Cardano
Cardan



Tavolo
Scorrevole
Table
Coulissante



700

SPEEDY 700 R / SPEEDY 2PTO

Speedy 700 R

Speedy 700 R 2PTO

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lame circulaire</i>	Ø 700 mm	
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	850x1350 mm	
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>		
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Presenza di Forza Cardanica - Posteriore <i>Cardan - Attelage 3 points- Arrière</i>	Presenza di Forza Cardanica - Posteriore e Laterale <i>Cardan - Attelage 3 points- Arrière + Latérale</i>
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1810x900x1230 mm	
Peso <i>Poids</i>	150 KG	154 KG



Optional



Motore
Elettrico
Moteur
électrique



Protezione
Scorrevole
Protection
Coulissante



550
600

M-350 M-360 M-365

M-350

M-360

M-365

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lame circulaire</i>	Ø 550 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	850x1170 mm		
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>			
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Motore elettrico <i>Moteur électrique</i>		
	Monofase <i>Monophasé</i> 2,2 kW 220V	Trifase <i>Triphasé</i> 3 kW 380V	Trifase <i>Triphasé</i> 4 kW 380V
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1040x1000x1230 mm		
Peso <i>Poids</i>	122 KG	132 KG	137 KG

scies circulaires **table basculante**



banchi sega **tavolo basculante**





Optional



Cardano
Cardan



Tavolo
Basculante
Table
Basculante



600
700

GRIZZLY 600 R - 700 R

Grizzly 600 R

Grizzly 700 R

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lame circulaire</i>	Ø 600 mm	Ø 700 mm
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	850x265 mm	850x370 mm
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>		
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Presa di Forza Cardanica - Posteriore Cardan - Attelage 3 points- Arrière	Presa di Forza Cardanica - Posteriore Cardan - Attelage 3 points- Arrière
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1570x850x1260 mm	
Peso <i>Poids</i>	140 KG	145 KG



Optional



Motore Elettrico
Elektromotor



Tavolo
Basculante
Table
Basculante



600

GRIZZLY 600 M - T

Grizzly 600 M

Grizzly 600 T

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lame circulaire</i>	Ø 600 mm	
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	850x265 mm	
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>		
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Motore elettrico <i>Moteur électrique</i>	
	Monofase <i>Monophasé</i> 2,2 kW (3HP) 220V	Trifase <i>Triphasé</i> 3 kW (4HP) 380V
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1810x900x1230 mm	
Peso <i>Poids</i>	153 KG	155 KG



Optional



Motore Elettrico
Moteur électrique



Tavolo
Basculante
Table
Basculante



600

YOGHI 600 M - T

Yoghi 600 M

Yoghi 600 T

Diametro Lama circolare <i>Diamètre Lame circulaire</i>	Ø 600 mm	
Piano di lavoro <i>Plan de travail</i>	850x265 mm	
Capacità di taglio <i>Profondeur de coupe</i>		
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Motore elettrico <i>Moteur électrique</i>	
	Monofase <i>Monophasé</i> 2,2 kW (3HP) 220V	Trifase <i>Triphasé</i> 3 kW (4HP) 380V
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	1150x850x1070 mm	
Peso <i>Poids</i>	106 KG	107 KG

banchi sega **lama scorrevole**

scies circolari **lama coulissante**





Optional



Cardano
Cardan



Lama scorrevole
Table
Coulissante



ICARO ID

ICARO 600 ID

ICARO 700 ID

Diametro Lama circolare Diamètre Lama circulaire	Ø 600 mm	Ø 700 mm
Piano di lavoro Plan de travail	170x300x730 mm	240x300x730 mm
Capacità di taglio Profondeur de coupe		
Alimentazione Alimentation	Circuito idraulico del trattore - Posteriore Circuit hydraulique du tracteur - Arrière	Circuito idraulico del trattore - Posteriore Circuit hydraulique du tracteur - Arrière
Ingombro Max Dimension maximale	1570x850x1260 mm	
Peso Poids	110 KG	125 KG



Optional



Cardano
Cardan



Tavolo
Scorrevole
Table
Coulissante



ICARO 600 M-T

Icao 600 M

Icaro 600 T

Diametro Lama circolare Diamètre Lama circulaire	Ø 600 mm	
Piano di lavoro Plan de travail	850x1350 mm	
Capacità di taglio Profondeur de coupe		
Alimentazione Alimentation	Motore elettrico Moteur électrique	
	Monofase Monophasé 2,2 kW (3HP) 220V	Trifase Triphasé 3 kW (4HP) 380V
Ingombro Max Dimension maximale	1810x900x1230 mm	
Peso Poids	105 KG	105 KG



Optional



Motore Elettrico
Moteur électrique



Protezione
Scorrevole
Protection
Coulissante



X-400

X-400 M

X-400 T

Diametro Lama circolare Diamètre Lama circulaire	Ø 400 mm	
Piano di lavoro Plan de travail	360x700 mm	
Capacità di taglio Profondeur de coupe		
Alimentazione Alimentation	Motore elettrico Moteur électrique	
	Monofase Monophasé 1,5 kW (3HP) 220V	Trifase Triphasé 1,5 kW (2HP) 380V
Ingombro Max Dimension maximale	1810x900x1230 mm	
Peso Poids	74 KG	74 KG

fendeuses



spaccalegna



5 TON



Optional



6 TON



Optional



8 TON



Optional



M
T

APOLLO

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation		Peso Poids
Apollo M	5 TON	Motore elettrico Moteur électrique	Monofase Monophasé 2,2 kW (3HP) 220V	95 KG
Apollo T	5 TON		Trifase Triphasé 2,2 kW (3HP) 380V	96 KG



M
T



C



PF



ID



M-C
M-PF
T-C
T-PF



MSC

ECO 96

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation		Peso Poids
Eco 96 M	6 TON	Motore elettrico Moteur électrique	Monofase Monophasé 2,2 kW (3HP) 220V	175 KG
Eco 96 T			Trifase Triphasé 2,2 kW (3HP) 380V	175 KG
Eco 96 C		Cardano / Cardan		180 KG
Eco 96 PF		Presa di forza / Prise de force femelle		180 KG
Eco 96 ID	---	Impianto idraulico del trattore Hydraulique du tracteur		105 KG
Eco 96 M-PF Eco 96 M-C Eco 96 T-PF Eco 96 T-C	6 TON	Monofase Monophasé + Cardano/Presa di forza Cardan/Prise de force femelle		105 KG
		Trifase Triphasé + Cardano/Presa di forza Cardan/Prise de force femelle		205 KG
Eco 96 Msc		Motore scoppio Moteur thermique		215 KG



M
T

IRIS

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation		Peso Poids
Iris M	8 TON	Motore elettrico Moteur électrique	Monofase Monophasé 2,2 kW (3HP) 220V	165 KG
Iris T	8 TON		Trifase Triphasé 2,2 kW (3HP) 380V	165 KG

10 TON



Versione elettrica
con pompa doppia
*Version électrique avec
double pompe*

Optional



M
T



C



PF



ID



M-C
M-PF
T-C
T-PF



MSC

FENIX

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation		Peso Poids
Fenix 99 M	9 TON	Motore elettrico <i>Moteur électrique</i>	Monofase <i>Monophasé</i> 2,2 kW (3HP) 220V	175 KG
Fenix 99 T			Trifase <i>Triphasé</i> 2,2 kW (3HP) 380V	175 KG
Fenix 99 C		Cardano / Cardan		180 KG
Fenix 99 PF		Presa di forza / <i>Prise de force femelle</i>		180 KG
Fenix 99 ID	---	Impianto idraulico del trattore <i>Hydraulique du tracteur</i>		105 KG
Fenix 99 M-PF	9 TON	Monofase <i>Monophasé</i> + Cardano/Presa di forza <i>Cardan/Prise de force femelle</i>		105 KG
Fenix 99 M-C		Trifase <i>Triphasé</i> + Cardano/Presa di forza <i>Cardan/Prise de force femelle</i>		205 KG
Fenix 99 T-PF				
Fenix 99 T-C				
Fenix 96 Msc		Motore scoppio <i>Moteur thermique</i>		215 KG

10-12 TON



Optional



MSC

DUAL MSC

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation	Peso Poids
Delta 10 Msc	10 TON	Motore scoppio <i>Moteur thermique</i> Honda - Loncin - B&S	285 KG
Delta 12 Msc	12 TON	Motore scoppio <i>Moteur thermique</i> Honda - Loncin - B&S	295 KG

12-16 TON



Optional



MSC

DELTA MSC

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation	Peso Poids
Dual 12 Msc	12 TON	Motore scoppio <i>Moteur thermique</i> Honda - Loncin - B&S	435 KG
Dual 16 Msc	16 TON	Motore scoppio <i>Moteur thermique</i> Honda - Loncin - B&S	480 KG


10 TON



Optional



Sistema per velocizzare il processo produttivo automatico
Système pour accélérer le processus de production automatique

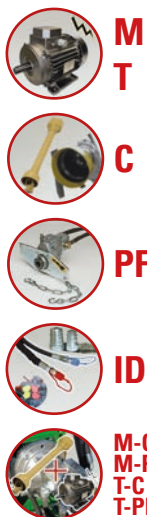

ARES 10

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation		Peso Poids
Ares 10 M	10 TON	Motore elettrico Moteur électrique	Monofase Monophasé 2,2 kW (3HP) 220V	270 KG
Ares 10 T			Trifase Triphasé 2,2 kW (3HP) 380V	270 KG
Ares 10 C		Cardano / Cardan		280 KG
Ares 10 PF		Presa di forza / Prise de force femelle		280 KG
Ares 10 ID	---	Impianto idraulico del trattore Hydraulique du tracteur		230 KG
Ares 10 M-PF Ares 10 M-C Ares 10 T-PF Ares 10 T-C	10 TON	Monofase Monophasé + Cardano/Presa di forza Cardan/Prise de force femelle		300 KG
		Trifase Triphasé + Cardano/Presa di forza Cardan/Prise de force femelle		300 KG


12 TON



Optional



Sistema per velocizzare il processo produttivo automatico
Système pour accélérer le processus de production automatique

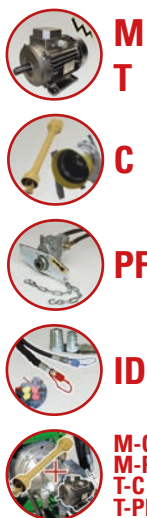

ARES 12

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation		Peso Poids
Ares 12 M	12 TON	Motore elettrico Moteur électrique	Monofase Monophasé 2,2 kW (3HP) 220V	300 KG
Ares 12 T			Trifase Triphasé 2,2 kW (3HP) 380V	300 KG
Ares 12 C		Cardano / Cardan		295 KG
Ares 12 PF		Presa di forza / Prise de force femelle		295 KG
Ares 12 ID	---	Impianto idraulico del trattore Hydraulique du tracteur		250 KG
Ares 12 M-PF Ares 12 M-C Ares 12 T-PF Ares 12 T-C	12 TON	Monofase Monophasé + Cardano/Presa di forza Cardan/Prise de force femelle		325 KG
		Trifase Triphasé + Cardano/Presa di forza Cardan/Prise de force femelle		325 KG

16 TON



Optional



Sistema per velocizzare il processo produttivo automatico
Système pour accélérer le processus de production automatique



ARES 16

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation		Peso Poids
Ares 16 T	16 TON	Motore elettrico Moteur électrique	Trifase Triphasé 3 kW (4,5HP) 380V	362 KG
Ares 16 C			Cardano / Cardan	360 KG
Ares 16 PF		Presa di forza / Prise de force femelle		360 KG
Ares 16 T/PF Ares 16 T/C	16 TON	Trifase Triphasé + Cardano/Presa di forza Cardan/Prise de force femelle		378 KG

22 TON



Optional



Sistema per velocizzare il processo produttivo automatico
Système pour accélérer le processus de production automatique



T



C



PF



T/C
T/PF

ARES 22

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation		Weight Peso
Ares 22 T	22TON	Motore elettrico Moteur électrique	Trifase Triphasé 4 kW (5HP) 380V	362 KG
Ares 22 C		PTO Shaft / Cardano		360 KG
Ares 22 PF		PTO female / Prise de force femelle		360 KG
Ares 22 T/PF Ares 22 T/C	22 TON	Three-phase Trifásico + PTO Shaft / PTO female - Cardano / Prise de force femelle		378 KG

12-16 TON



Optional



C



PF

GIOVE

Senza caricatore idraulico
Sans chargeur hydraulique

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation	Peso Poids
Giove 12 C	12 TON	Cardano Cardan	400 KG
Giove 12 PF	12 TON	Presa di forza Prise de force femelle	400 KG
Giove 16 C	16 TON	Cardano Cardan	430 KG
Giove 16 PF	16 TON	Presa di forza Prise de force femelle	430 KG

12-16 TON



Optional



C



PF

ERCOLE

Con caricatore idraulico
Avec chargeur hydraulique

	Potenza Puissance	Alimentazione Alimentation	Peso Poids
Ercole 12 C	12 TON	Cardano Cardan	500 KG
Ercole 12 PF	12 TON	Presa di forza Prise de force femelle	500 KG
Ercole 16 C	16 TON	Cardano Cardan	530 KG
Ercole 16 PF	16 TON	Presa di forza Prise de force femelle	530 KG

16-22 TON



Optional



C



PF

SATURN PROFESSIONAL

Con caricatore idraulico
Avec chargeur hydraulique


	Potenza <i>Puissance</i>	Alimentazione <i>Alimentation</i>	Peso <i>Poids</i>
Saturn Professional 16 C	16	Cardano <i>Cardan</i>	610 KG
Saturn Professional 16 PF		Presa di forza <i>Prise de force femelle</i>	610 KG
Saturn Professional 22 C	22	Cardano <i>Cardan</i>	640 KG
Saturn Professional 22 PF		Presa di forza <i>Prise de force femelle</i>	640 KG

Bandes transporteuses



Nastri trasportatori





Larghezza nastro
Largeur de bande
250 mm



Circuito idraulico
del trattore
*Circuit hydraulique
du tracteur*




Motore Elettrico
Moteur électrique



Motore scoppio
Moteur thermique

SKYLIFT 250

	SKYLIFT 250 ID	SKYLIFT 250 M	SKYLIFT 250 T	SKYLIFT 250 MSC
Larghezza nastro <i>Largeur de bande</i>	250 mm			
Lunghezza Nastro traspor- tatore <i>Länge des Bandes</i>	5,5 mt			
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Circuito idraulico del trattore <i>Circuit hydraulique du tracteur</i>	Motore elettrico <i>Moteur électrique</i>		Motore Scoppio <i>Moteur thermique</i>
		Monofase <i>Monophasé</i> 2,2 kW (3 HP) 220V	Trifase <i>Triphasé</i> 3 kW (4,5 HP) 380V	
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	3500x2100x1475 mm			
Peso <i>Poids</i>	320 KG	325 KG	325 KG	330 KG



Larghezza nastro
Largeur de bande
400 mm



Circuito idraulico
del trattore
*Circuit hydraulique
du tracteur*




Motore Elettrico
Moteur électrique



Motore Scoppio
Moteur thermique

SKYLIFT 400

	SKYLIFT 400 ID	SKYLIFT 400 M	SKYLIFT 400 T	SKYLIFT 400 MSC
Larghezza nastro <i>Largeur de bande</i>	400 mm			
Lunghezza Nastro traspor- tatore <i>Länge des Bandes</i>	5,5 mt			
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Circuito idraulico del trattore <i>Circuit hydraulique du tracteur</i>	Motore elettrico <i>Moteur électrique</i>		Motore Scoppio <i>Moteur thermique</i>
		Monofase <i>Monophasé</i> 2,2 kW (3 HP) 220V	Trifase <i>Triphasé</i> 3 kW (4,5 HP) 380V	
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	3500x2100x1500 mm			
Peso <i>Poids</i>	325 KG	330 KG	330 KG	335 KG



Larghezza nastro
Largeur de bande
250 mm



Circuito idraulico
del trattore
*Circuit hydraulique
du tracteur*

SKYLIFT PLUS

	SKYLIFT PLUS 4	SKYLIFT PLUS 5
Larghezza nastro <i>Largeur de bande</i>	250 mm	
Lunghezza Nastro traspor- tatore <i>Länge des Bandes</i>	4 mt	5 mt
Alimentazione <i>Alimentation</i>	Circuito idraulico del trattore <i>Circuit hydraulique du tracteur</i>	Circuito idraulico del trattore <i>Circuit hydraulique du tracteur</i>
Ingombro Max <i>Dimension maximale</i>	3500x2100x1500 mm	3500x2100x1500 mm
Peso <i>Poids</i>	275 KG	290 KG

rimorchi

remorques





Optional



Ribaltabile
Manualmente
Basculement
manuel



Ribaltabile con circuito
idraulico del trattore
Benne avec circuit
hydraulique tracteur



Ribaltabile con pompa
manuale
Benne avec pompe
manuelle

EXPRESS 500

	Express 500	Express 500 ID	Express 500 RI
Tipologia Typologie	Ribaltabile Manualmente Basculement manuel	Ribaltabile con circuito idraulico del trattore Benne avec cir- cuit hydraulique tracteur	Ribaltabile con pompa manuale Benne avec pom- pe manuelle
Dimensione Dimension	1000x2900x1220(h) mm		
Ingombro ca- rico interno Espace de chargement interne	1000x1500x700(h) mm		
Ruote Roues	410x160 mm		
Portata su piano Poids sur la plaine	600KG		
Peso Poids	140 KG	155 KG	160 KG



Optional



Ribaltabile
Manualmente
Basculement
manuel



Ribaltabile con circuito
idraulico del trattore
Benne avec circuit
hydraulique tracteur



Ribaltabile con pompa
manuale
Benne avec pompe
manuelle

EXPRESS 600

	Express 600	Express 600 ID	Express 600 RI
Tipologia Typologie	Ribaltabile Manualmente Basculement manuel	Ribaltabile con circuito idraulico del trattore Benne avec cir- cuit hydraulique tracteur	Ribaltabile con pompa manuale Benne avec pom- pe manuelle
Dimensione Dimension	1000x2900x1220(h) mm		
Ingombro ca- rico interno Espace de chargement interne	1000x1500x700(h) mm		
Ruote Roues	410x160 mm		
Portata su piano Poids sur la plaine	600KG		
Peso Poids	145 KG	160 KG	165 KG



Ribaltabile
Manualmente
Basculement
manuel

EXPRESS 700

	Express 700
Tipologia Typologie	Ribaltabile Manualmente Basculement manuel
Dimensione Dimension	1000x2900x1220(h) mm
Ingombro ca- rico interno Espace de chargement interne	1000x1500x700(h) mm
Ruote Roues	410x160 mm
Portata su piano Poids sur la plaine	600KG
Peso Poids	145 KG

rueda de afilado



Motore Elettrico
Moteur électrique

M-800 M-805

	M-800	M-805
Diametro della pietra Taille de pierre	Ø 350 x 40 foro trou 25	
Alimentazione Alimentation	Motore elettrico Moteur électrique	
	Monofase Monophasé 0,75 kW (1HP) 220V	Trifase Triphasé 0,75 kW (1HP) 380V
Ingombro Max Dimensions maximales	850x350x560 mm	
Giri della mola Vitesses de la meule	A 80P 5V RPM 1910 m/s 35	
Peso Poids	38 KG	38 KG



Motore Elettrico
Moteur électrique

M-900 M-905

	M-900	M-905
Diametro della pietra Taille de pierre	Ø 350 x 40 foro trou 25	
Alimentazione Alimentation	Motore elettrico Moteur électrique	
	Monofase Monophasé 0,75 kW (1HP) 220V	Trifase Triphasé 0,75 kW (1HP) 380V
Ingombro Max Dimensions maximales	820x400x1260 mm	
Giri della mola Vitesses de la meule	A 80P 5V RPM 1910 m/s 35	
Peso Poids	42 KG	42 KG

Supporti e ricambi

Supports et pièces détachées



R-10

Albero calettato 1 3/8" puleggia Ø 260
mm N° 3 gole
Arbre cannelé 1 3/8" poulie Ø 260 mm
N°3 gorges



R-20

Innesto per motocoltivatori vari con puleggia Ø 210 N°2 gole
Attelage pour motoculteurs divers avec
poulie Ø 210 N°2 gorges



R-30

Rinvio ad angolo calettato 1 3/8"
puleggia Ø 260 N° 3 gole
Retour d'angle claveté 1 poulie 3/8"
Ø 260 N° 3 gorges



R-40

Lunghezza Longueur
430 mm
Diametro Diamètre
Ø 30



R-60

Lunghezza Longueur
420 mm
Diametro Diamètre
Ø 30



R-70

Lunghezza Longueur
305 mm
Diametro Diamètre
Ø 30



R-80

Lunghezza Longueur
285 mm
Diametro Diamètre
Ø 25

mole affilatrici e supporti



Inviaci una foto o un video in cui utilizzi un prodotto Rosselli su uno dei nostri social network.

Envoyez-nous une photo ou une vidéo dans laquelle vous utilisez un produit Rosselli sur l'un de nos réseaux sociaux.



facebook.com/rosselli.snc



rossellisnc.tumblr.com

www.rossellisnc.com



twitter.com/rossellisnc



youtube.com/user/RosselliSNC

info@rossellisnc.com



instagram.com/rossellisnc



pinterest.com/rossellisnc

Optional



Assale ruote gomma dura
Axe de roue en caoutchouc dur



Assale ruote pneumatica per spaccalegna
Axe de roue pneumatique pour fendeuse



Assale ruote pneumatiche per sega
Axe de roue pneumatique pour scie



Terza ruota per trasporto spaccalegna
Troisième roue pour le transport de la fendeuse



Lama circolare al Widia
Lame circulaire carbure



Gancio ad occhione intercambiabile
Crochet à œil interchangeable



Trasmissione Cardano
Transmission à cardan



Gancio di traino a palla intercambiabile
Crochet de remorquage avec boule interchangeable



Secondo tavolo laterale lato destro
Deuxième table d'appoint sur le côté droit



Coltello 4 vie - intercambiabile
Couteau 4 voies - interchangeable




Attacco tre punti per trattore Cat 1 e Kubota
Attelage trois points pour tracteurs Cat 1 et Kubota



Coltello 2 vie - intercambiabile
Couteau 2 voies - interchangeable



Rulli per prolunga e misuratore lunghezza legni
Rouleaux d'extension jauge de longueur de bois



OFFICINE MECCANICHE ROSSELLI SNC

Via Boccaccio, 2 - 42024 Castelnovo di sotto (RE)

ITALY

0522682184

www.rossellisnc.com

info@rossellisnc.com