

**roselli**

PRODUCTION D'ARTICLES POUR LA COUPE DU BOIS



*made in Italy*

# DELTA MSC




**12 TON**  
**16 TON**

Fendeuse  
Verticale  
Remorquable

12 - 16 TON

DELTA MSC

Fendeuse à bois

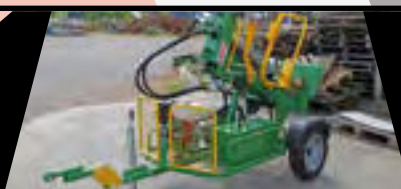

**DELTA MSC**



Dans la version

**MSC**

Moteur  
thermique



Puissance

**TON**

**12**

**16**

Longueur  
du bois

**cm**

**1000**

# Caractéristiques techniques



Double pompe pour accélérer le processus de travail pour une meilleure puissance de sortie



Réglage de la hauteur et de la longueur du timon



Crochet à boule avec poignée de déverrouillage



Patins en laiton pour un glissement plus efficace et durable





Treuil pour renverser la fendeuse à bois pendant la phase de transport

## FENDEUSE DE BÛCHES PROFESSIONNELLE FACILE À DÉPLACER IDÉALE POUR LES LOCATIONS ET LES ZONES D'INCONFORT

Delta Msc est la fendeuse à bois professionnelle disponible en versions 12 et 16 TON de puissance capable de casser des bûches de bois jusqu'à 1 mètre de longueur. L'un des principaux avantages est que vous pouvez le déplacer sur le lieu de travail ou directement dans les bois, en restant indépendant de l'électricité et des câbles ennuieux grâce au moteur à thermique.

Conçu pour le transport, le Delta Msc peut être placé en position horizontale avec le piston rentré. Cela amène la structure à avoir une forme plus aérodynamique et moins volumineuse pendant le trajet. De plus, pour éviter que les broussailles ou les bâtons qui se trouvent le long de la route n'endommagent la fendeuse, une grille de protection a été mise en place à l'avant.

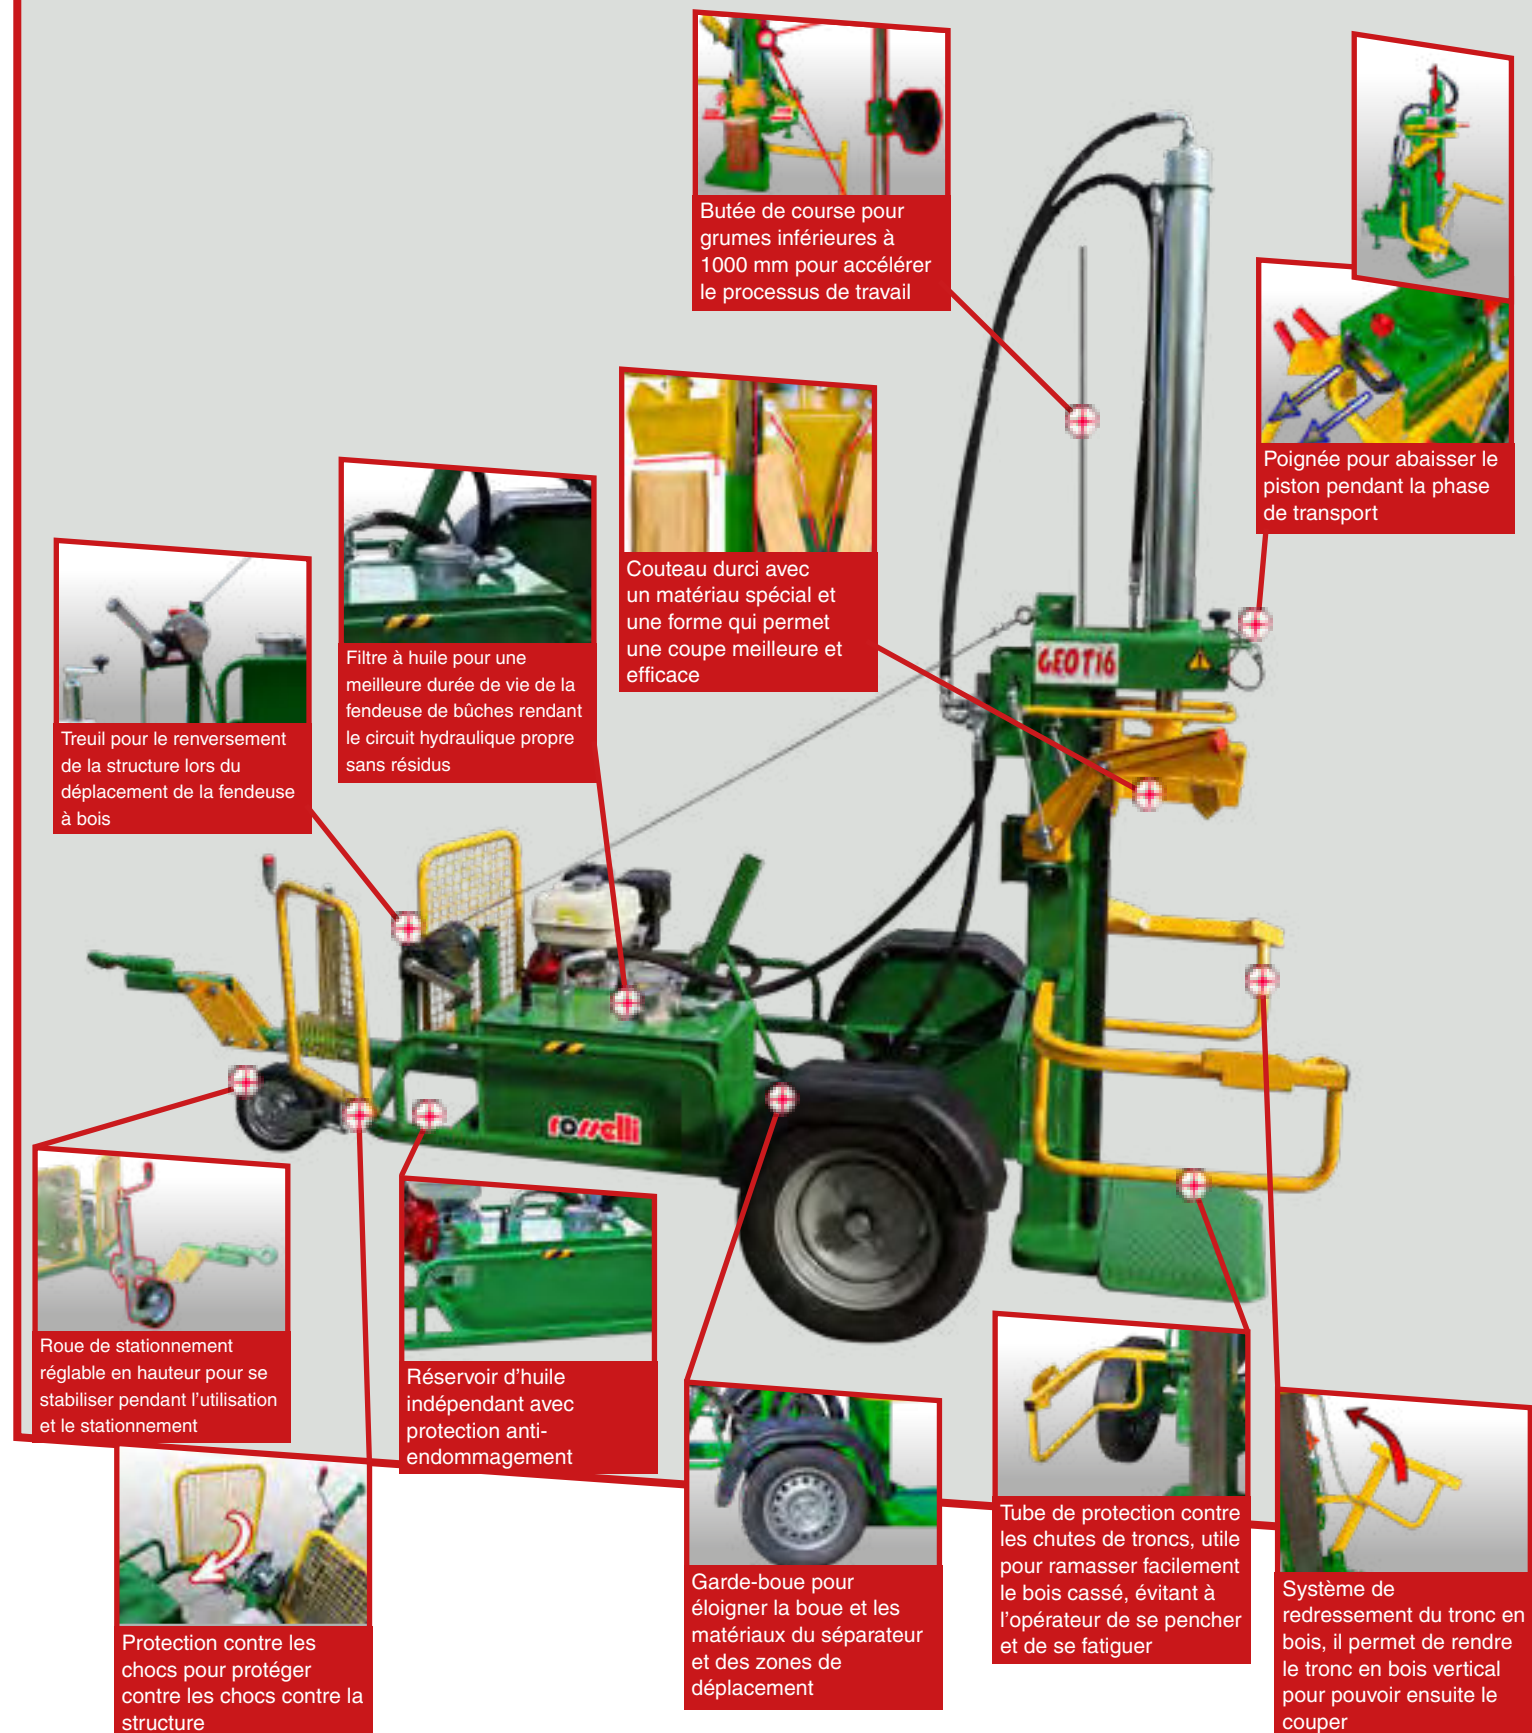

Butée de course pour grumes inférieures à 1000 mm pour accélérer le processus de travail



Poignée pour abaisser le piston pendant la phase de transport



Couteau durci avec un matériau spécial et une forme qui permet une coupe meilleure et efficace



Filtre à huile pour une meilleure durée de vie de la fendeuse de bûches rendant le circuit hydraulique propre sans résidus



Treuil pour le renversement de la structure lors du déplacement de la fendeuse à bois



Roue de stationnement réglable en hauteur pour se stabiliser pendant l'utilisation et le stationnement



Réservoir d'huile indépendant avec protection anti-endommagement




Protection contre les chocs pour protéger contre les chocs contre la structure



Garde-boue pour éloigner la boue et les matériaux du séparateur et des zones de déplacement



Tube de protection contre les chutes de troncs, utile pour ramasser facilement le bois cassé, évitant à l'opérateur de se pencher et de se fatiguer




Système de redressement du tronc en bois, il permet de rendre le tronc en bois vertical pour pouvoir ensuite le couper

FENDEUSE À BOIS



FENDEUSE À BOIS



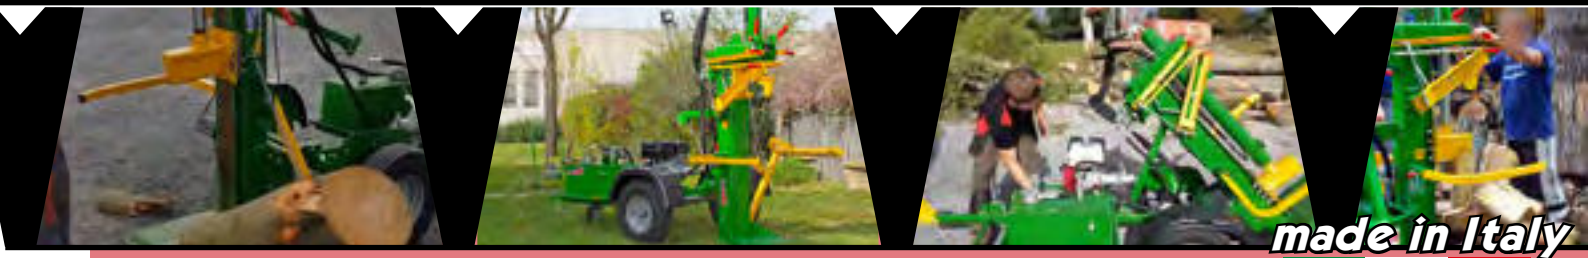

## DE SÉRIE AVEC LA FENDEUSE DE BûCHES:

## Nouveau chargeur de grumes avec le "Stop System"

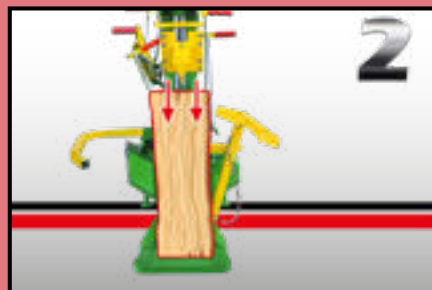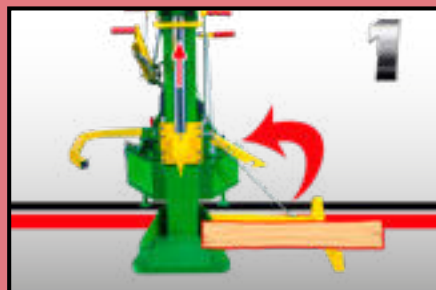

## DELTA 12 MSC-S

## DELTA 16 MSC-S

VERSION PRÉPARÉE POUR L'HOMOLOGATION ROUTIÈRE

La société Rosselli n'homologue pas la fendeuse à bois pour la rue mais la rend homologue

Système de freinage activé sur le timon



Feux de freinage et de stationnement



| Modèle         | Puissance | Dimension      | Huile | Longueur de les bois | Vitesse de descente | Cycle complet | Alimentation     | Poids |
|----------------|-----------|----------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|-------|
|                |           |                |       |                      |                     |               |                  |       |
|                | (ton)     | LxBxH - (mm)   | (lt)  | (mm)                 | (sec)               | (sec)         |                  | (Kg)  |
| Delta 12 MSC   | 12        | 1200x2600x1500 | 24    | 100                  |                     |               | Moteur thermique | 350   |
| Delta 12 MSC-S | 12        | 1200x2800x1500 | 24    | 100                  |                     |               | Moteur thermique | 365   |
| Delta 16 MSC   | 16        | 1200x2600x1500 | ??    | 100                  |                     |               | Moteur thermique | 395   |
| Delta 16 MSC-S | 16        | 1200x2800x1500 | ??    | 100                  |                     |               | Moteur thermique | 415   |

Qrcode du produit



Rosselli Snc  
Via Boccaccio, 2  
42024 Castelnovo di Sotto (RE) - ITALY  
[www.rossellisnc.com](http://www.rossellisnc.com)  
[info@rossellisnc.com](mailto:info@rossellisnc.com)  
TEL +39(0)522682184



[www.pinterest.com/rossellisnc](https://www.pinterest.com/rossellisnc)  
[www.twitter.com/Rossellisnc](https://www.twitter.com/Rossellisnc)  
[www.facebook.com/rosselli.snc](https://www.facebook.com/rosselli.snc)  
[www.youtube.com/user/RosselliSNC](https://www.youtube.com/user/RosselliSNC)

**rosselli**