

ITALIANO

M-350 M-360 M-365



M-350 M-355 M-360

Banco Segna

roselli



made in Italy

M-350 M-360 M-365

made in Italy




Il banco sega a motore elettrico M-350 si compone di un piano di lavoro scorrevole montato su un telaio stabile e robusto, di un disco Ø 550 mm e di un motore elettrico monofase. Il movimento del tavolo di lavoro è garantito dall'utilizzo esclusivo di cuscinetti regolabili di alta qualità.

L'azionamento avviene tramite tre cinghie trapezoidali che garantiscono un taglio ottimale e un elevato rendimento. Questa circolare, pur essendo una macchina professionale, spicca per la sua praticità: non solo il lavoratore meno esperto capirà immediatamente le varie fasi di taglio del tronco, ma avrà contemporaneamente la certezza di operare in estrema sicurezza. Rispettando le normative europee (Direttiva Macchine CE), la Rosselli garantisce ai suoi clienti la massima tranquillità: la lama non entra mai in contatto con le parti del corpo dell'operatore in quanto essa esce allo scoperto e si aziona solo ed esclusivamente quando entrambe le mani sono posizionate sull'apposita leva. La struttura della macchina, dotata

di un tavolo scorrevole, permette all'operatore di tagliare la legna utilizzando non solo i muscoli della parte superiore del corpo (busto e braccia) ma anche, e soprattutto, i muscoli delle gambe e del bacino. D a ciò deriva una netta diminuzione della fatica e la possibilità di utilizzo del banco sega anche da parte di soggetti non dotati di particolare forza fisica. Disponibile anche nelle versioni con disco Ø 600 mm e motore elettrico trifase da 4 o 5,5 HP.

! Direttiva Macchine 2006/42/CE !

Tavolo laterale

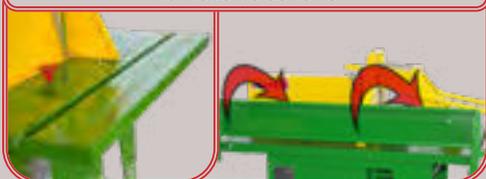


Carter Protezione



Bobina di minima tensione : in caso di black-out impedisce il riavvio automatico della macchina; sarà necessario riattivarla utilizzando l'apposito interruttore.

Termica : in caso di surriscaldamento del motore (dovuto a corrente inadeguata o sovraccarico di lavoro) interrompe il funzionamento evitando il danneggiamento del motore stesso.

Freno di emergenza : la macchina è provvista di un dispositivo salvavita. Come previsto dalle normative europee, premendo il fungo di emergenza la lama si ferma entro dieci secondi.



Optional

Assale
per ruote



Optional

Disco
Widia



Modello	Diametro Disco	Ingombro Massimo	Profondità di taglio	Piano di Lavoro		Alimentazione	Peso
	(mm)			LxBxH - (mm)	(mm)		
M-350	Ø 550	1170x850x1260	185	Tavolo Scorrevole	850x1170	Motore Elettrico	112
						3,0 HP 2,2 kW 220V	
M-360	Ø 600	1170x850x1260	210	Tavolo Scorrevole	850x1170	Motore Elettrico	122
						4,0 HP 3,0 kW 380V	
M-365	Ø 600	1170x850x1260	210	Tavolo Scorrevole	850x1170	Motore Elettrico	127
						5,5 HP 4,0 kW 380V	

rosselli

Via Boccaccio, 2

42024 Castelnovo di Sotto - ITALY

Tel. 0039(0)522682184 - Fax 0039(0)522688095



www.pinterest.com/rossellisnc
www.twitter.com/Rossellisnc
www.facebook.com/rosselli.snc
www.youtube.com/user/Rossellisnc



www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com